



PATRON DEMINING

STI STEYR HTV AX 6x6

СПЕЦІАЛЬНА ПІРОТЕХНІЧНА
МАШИНА
ВАЖКОГО ТИПУ

Функціональне призначення ПМ-В:

- оперативна доставка дорогами всіх категорій піротехніків, спеціального майна та спорядження до місць виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);
- підйом залізобетонних і сталевих конструкцій та інших вантажів за допомогою пневматичного та гідравлічного інструменту;
- завантаження та розвантаження ВНП за допомогою гідравлічного маніпулятора;
- перевезення ВНП малого та великого калібру.


Кабіна особового складу

Суцільно броньована, закрита, суцільнометалева салонного типу, однорядна, обладнана 2 місцями для сидіння (включно з водієм), захищена від вибухової хвилі при можливій детонації вибухонебезпечних предметів, які транспортуються у вантажному відсіку.

Кабіна виконана з бронюванням (за ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги», клас захисту – ПЗСА-4 / STANAG Level 1) обладнується кулетривким склом з підігрівом.

Комплектація

Піротехнічна машина важкого типу (ПМ-В) комплектується спеціальним інструментом, запасним інструментом та приладдям відповідно до специфікації, що погоджена з Замовником.

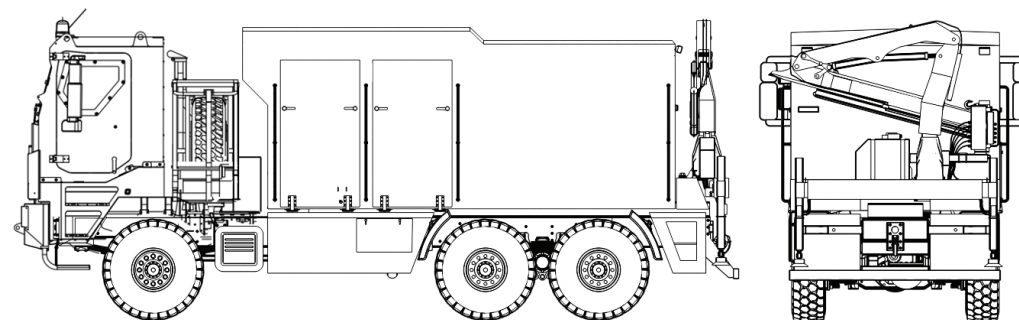

Відсік для спеціального обладнання

Розміщується між кабіною та вантажним відсіком машини і призначений для розміщення та перевезення до місць роботи екіпування, технологічного обладнання та інструменту для проведення піротехнічних робіт.

У відсіку з спеціальним обладнанням розміщуються місця для зберігання та транспортування з кріпленнями та нішами для укладання спеціального інструменту, запасних інструментів та приладдя.

Устаткування зручно розміщене на полицях та має зручний доступ.



Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Базове шасі	STI HTV AX 6x6 повнопривідне, з міжколісним та міжосьовим блокуванням
Двигун:	Дизельний паливо 440 к.с. 2100 Нм
Екологічний клас	Євро 5
Паливний бак	400 л Закритий бронелістами (Stanag Level 1)
Коробка перемикачів передач	Механічна. 16+2
Протимінний захист	Днище та колісні арки виконанні з протимінним захистом
Лебідка	ПМ-В обладнано гідравлічною лебідкою.
Габаритні розміри ПМ-В ДхВхШ мм	Габаритні розміри 9500 x 3700 x 2550 (без дзеркал)

Кран-маніпуляторна установка

Розташовується позаду вантажного відсіку.

Призначена для виконання завантажувально-розвантажувальних робіт.

Захисна стінка

Призначена для захисту екіпажу, який знаходиться у кабіні ПМ-В від розльоту уламків та ударної хвилі у випадку детонації під час перевезення вибухонебезпечних предметів.

Захисна стінка суцільна, має кут нахилу 20 град у бік кабіни, знаходиться між відсіком для спеціального обладнання та вантажним відсіком і є частиною вантажного відсіку. Клас захисту відповідно до ДСТУ 3975-2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги» ПЗСА-6 / STANAG Level 3.

Вантажний відсік

Вантажний відсік, броньований (за ДСТУ 3975 2000 «Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги», клас захисту – ПЗСА-4 / STSNAG Level 1).

Призначений для перевезення ВНП, вибухових речовин та засобів підриву, а також забезпечення безпеки цивільного населення під час перевезення вибухонебезпечних предметів у межах населених пунктів.





ТОВ «НВК Патрон Демайнінг»
Україна, 01024, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, буд. 7, офіс 2
+38 099 280 12 72; +38 095 045 27 99
patron.demining@gmail.com
<https://ptrdm.com>